

# Mobile Gabelstapler-Hebeanlage GAB 705



Hebeanlage GAB705-2 (Tragkraft 2 x 5 t = 10 t)



- Mobile und flexibel einsetzbar, in der Halle oder Freien.
- Hoher Bedienkomfort und leichte Verfahrbarkeit.
- Optimale Arbeitsfreiheit; Räder und Unterboden des Staplers sind frei zugänglich.
- Einfache und sichere Lastaufnahme mit verstellbaren Gabelzinken.
- Unempfindlicher hydraulischer Antrieb, langlebig, nahezu wartungsfrei.

**Finkbeiner**<sup>®</sup>

[www.finkbeiner.eu](http://www.finkbeiner.eu)



# Mobile Gabelstapler-Hebeanlage GAB 705

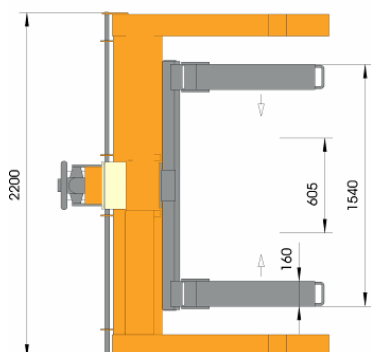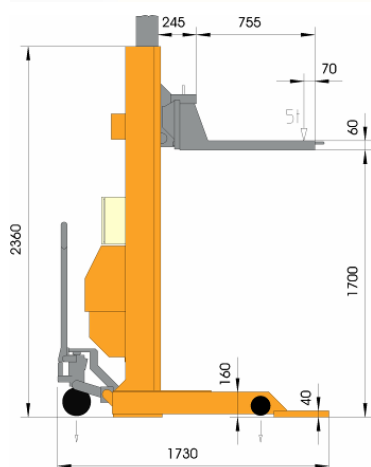

## Technische Daten – Hebebock GAB705:

Tragkraft:	5000 kg
Lastaufnahme:	Verstellbare Gabelzinken zum Anheben am Rahmen und am Hubmast
Gabellänge:	755 mm, Aufnahmehöhe 80 mm
Hubweg:	1700 mm
Geschwindigkeit:	Ca. 0,8 m / min.
Antrieb:	Elektro-hydraulisch
Anschluss:	400V / 3Ph / 50Hz / 16A
Schutzart:	IP65



**Finkbeiner**<sup>®</sup>

[www.finkbeiner.eu](http://www.finkbeiner.eu)

