Finkbeiner®

››› Mobile 2-Säulen Hebebühne FHB® 3000

- Mobil und flexibel einsetzbar, in der Halle oder im Freien, ohne Befestigung auf dem Boden.
- Optimale Arbeitsfreiheit, freie Zugänglichkeit zum Fahrzeugboden, türfrei in jeder Hubhöhe.
- Maximale Arbeitssicherheit durch hydraulischen Zwangsgleichlauf und doppelte Lastsicherung – hydraulisch und mechanisch.
- Hydraulischer Antrieb, absolut unempfindlich und nahezu wartungsfrei.

Version FHB3000-SL geeignet auch für Transporter

Optimale Zugänglichkeit, türfrei, keine Säulen

Von einer Person leicht verfahrbar

Geeignet auch für den Nassbereich

Zubehör: Fahrschienen, Tragkraft 2,75 t, Länge 4 m

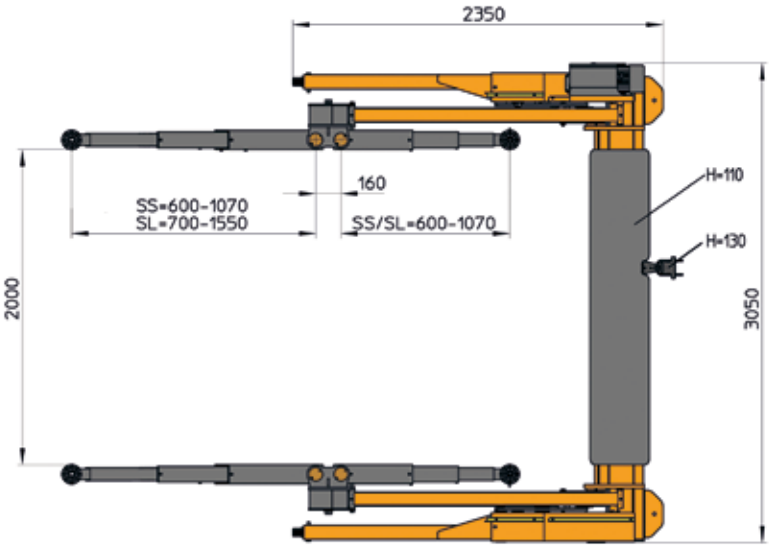

Technische Daten – FHB3000

Tragkraft:	3 t
Lastaufnahme:	4 Gelenkarme
FHB3000-SS:	symmetrisch, 600 - 1070 mm
FHB3000-SL:	asymmetrisch, vorn 600 - 1070 mm, hinten 700 - 1550 mm
Aufnahmehöhe:	Minimal 110 mm
Hubhöhe:	1850 mm
Einfahrbreite:	2000 mm
Hubzeit:	Ca. 40 sec.
Antrieb:	Elektro-hydraulisch
Anschluss:	400V / 3Ph / 50Hz / 16A
Lastsicherung:	Hydraulisch und mechanisch
Fahrwerk:	Abnehmbare Deichsel, 2 Räder
Schutzart:	IP 54 spritzwassergeschützt
Farbe:	Orange RAL2004

Finkbeiner®

Walter Finkbeiner GmbH
Alte Poststrasse 9-11 · 72250 Freudenstadt · Germany
Fon +49 (0) 7441-40 31 · Fax +49 (0) 7441-87778
info@finkbeiner.eu · www.finkbeiner.eu

TÜV SÜD ISO 9001

Schutzrechte angemeldet. Techn. Änderungen vorbehalten.© Walter Finkbeiner GmbH, 4/2009, 0010.0010a