

Mobile Radgreif-Hebeanlage EHB[®] 715 V18 für schwere Sonderfahrzeuge



Mobile Hebeanlage EHB715V18K-4, Tragkraft 4 x 15 t = 60 t

- Mobil und flexibel einsetzbar, in der Halle oder im Freien.
- Hoher Bedienkomfort und leichte Verfahrbarkeit.
- Maximale Arbeitssicherheit durch doppelte Lastsicherung in jeder Hubhöhe.
- Hydraulischer Antrieb, unempfindlich auch im Nassbereich, nahezu wartungsfrei.

Finkbeiner[®]

www.finkbeiner.eu



Mobile Radgreif-Hebeanlage EHB[®] 715 V18

für schwere Sonderfahrzeuge

Technische Daten

Modell / Tragkraft	<ul style="list-style-type: none">• EHB715V18PR146-4: 4 x 15 t = 60 t (1 Hauptbock, 3 Nebenböcke)
Lastaufnahme	<ul style="list-style-type: none">• Radgabel, verstellbar für Reifengrößen 155R13-25.5R25, Ø 550 - 1800 mm• Gabellänge 600 mm
Hub	<ul style="list-style-type: none">• 1700 mm (effektiv)
Hub- / Senkzeit	<ul style="list-style-type: none">• Heben ca. 160 sec., Senken ca. 110 sec.
Bedienung	<ul style="list-style-type: none">• Auf / Ab an jedem Hebebock• Betriebsarten: Alle / Einzel• Ringverkabelung von Hebebock zu Hebebock, 15 m pro Hebebock• Versorgungskabel mit Stecker, 10 m, am Hauptbock
Steuerung	<ul style="list-style-type: none">• Gleichlaufregelung in Taktschritten, Regeldifferenz max. 3 mm• Überwachung aller Betriebsfunktionen• Steuerspannung 24V DC
Antrieb	<ul style="list-style-type: none">• Elektro-hydraulisch• Motor 2,2 KW pro Hebebock• Hubzylinder selbstschmierend, Kolbenstange durch Stahlrohr geschützt
Anschluss	<ul style="list-style-type: none">• 400 V / 3 Ph / 50 Hz, Absicherung 35 A
Fahrwerk	<ul style="list-style-type: none">• Hubfahrwerk, hand-hydraulisch, für Räder vorn und hinten• Bodenfreiheit bis 100 mm
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none">• 1675 x 1920 x 2500 mm (L x B x H) pro Hebebock
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• 1800 kg pro Hebebock
Schutzart	<ul style="list-style-type: none">• IP 65
Sicherheits-einrichtungen	<ul style="list-style-type: none">• Doppelte Lastsicherung, hydraulisch und mechanisch• Hydraulisches Druckbegrenzungsventil• Nothalt-Taste an jedem Hebebock
Sicherheits-standards	<ul style="list-style-type: none">• CE, EN 1493



Finkbeiner[®]

www.finkbeiner.eu



Mobile Radgreif-Hebeanlage EHB[®] 715 V18 für schwere Sonderfahrzeuge

Abmessungen

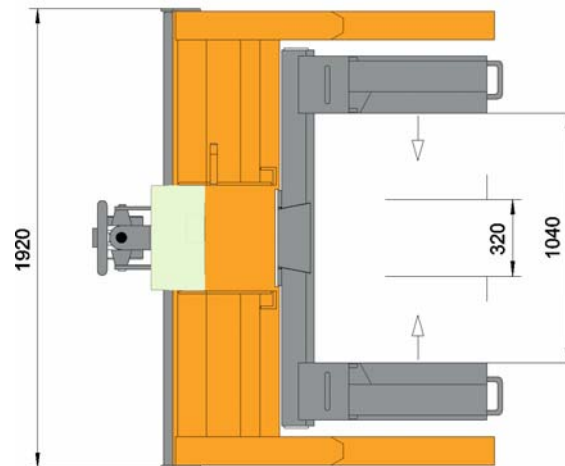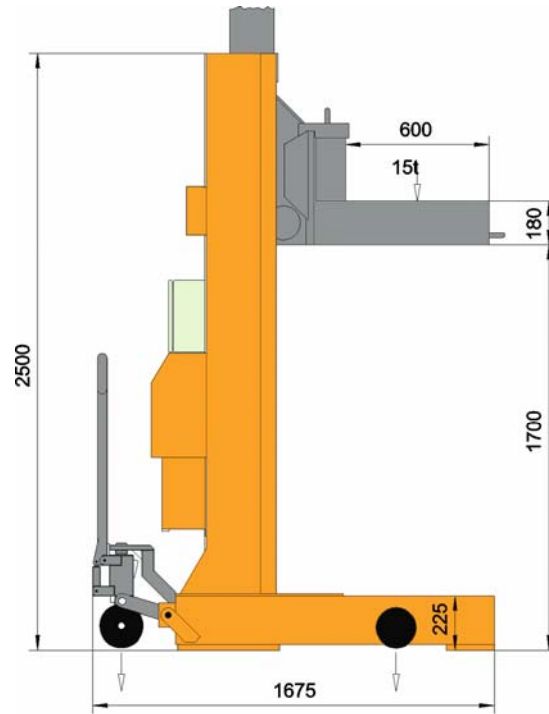

Finkbeiner[®]

www.finkbeiner.eu

