



MV Marketing und Vertriebs-GmbH & Co. KG

**Wieländer+Schill**

Professionelle Karosserie-Spezialwerkzeuge

# Trennwerkzeug

**W + S: Wir lösen Probleme**

## LASER CUTTER LC 04 DE-GbM-eingetr.


Trennen und Lösen von Laser-Schweiß-Nähten und Laser-Löt-Nähten



**WELTNEUHEIT**



- die spezielle Schneidgeometrie mit Duplexschliff garantiert ein sauberes abfräsen der Lasernähte
- durch hochwertige Verarbeitung und Materialien sehr lange Lebensdauer
- der Aufnahmedorn ist präzisionsrundgeschliffen und im  $\mu$ -Bereich toleriert - dadurch wird eine sehr gute Rundlaufgenauigkeit für das Schneidrad erreicht
- mit einem Gesamtgewicht von nur 850 g ist der **Laser Cutter** ein äusserst leichtes Werkzeug. Der LC 04 liegt gut in der Hand. Gute Zugänglichkeit auch an engen Stellen.
- made in Germany

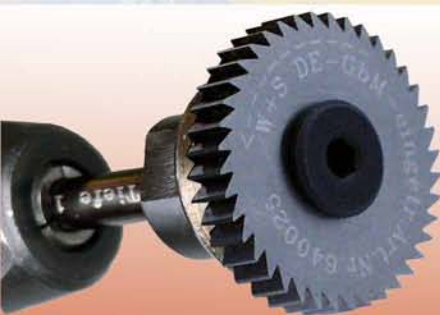

**Neu entwickeltes** Schneidrad aus Vollhartmetall mit innovativen Duplexschliff und Schnitttiefenbegrenzung - wahlweise mit 0,8 mm oder 1,0 mm.



Wieländer + Schill  
GmbH & Co. KG  
Siederstraße 50  
78054 Villingen-Schwenningen

fon 0 77 20 / 83 17 - 0  
fax 0 77 20 / 12 55  
info@wielanderschill.com  
www.wielanderschill.com

## Zubehör + Technische Daten

Vorführung • Angebot • Service



1



2



3



4



5



6



7



Art.-Nr. 640000

- 1 Scheindrad Vollhartmetall  $\varnothing$  40 x 4 mm  
Art.-Nr. 640030  
Schneidrad Vollhartmetall  $\varnothing$  25 x 4 mm  
Art.-Nr. 640025
- 2 Aufnahmedorn Schnitttiefe 0,8 mm 25er  
Art.-Nr. 640005  
Aufnahmedorn Schnitttiefe 1,0 mm 25er  
Art.-Nr. 640010  
Aufnahmedorn Schnitttiefe 0,8 mm 40er  
Art.-Nr. 640015  
Aufnahmedorn Schnitttiefe 1,0 mm 40er  
Art.-Nr. 640020
- 3 Hochleistungs Schneidöl BTR-Fluid 125 ml  
Art.-Nr. 628000
- 4 Gehör- und Gesichtschutz  
Art.-Nr. 881030
- 5 Funkenschutzdecke 2000 x 1250 mm  
Art.-Nr. 881002
- 6 Schutzbrille  
Art.-Nr. 881035
- 7 Karosserietrennmeißel mit Handschutz  
Art.-Nr. 512001

### Technische Daten:

Betriebsdruck:	6-8 bar
Drehzahl:	18.000 U/min.
Luftverbrauch:	500 l/min.
Luftanschluss:	1/4"
Vibration:	< 0.9 m/s <sup>2</sup> (EN28662-1, EN28662-7)
Schalldruckpegel:	82 dB (ISO 3744:1995E)
Gewicht:	850 g

### Lieferumfang:

Winkelschleifer LC 04  
Aufnahmedorn 0,8 mm / 25er  
Aufnahmedorn 1,0 mm / 25er  
Schneidrad 25 x 4 mm  
Schutzhaube 25er  
Alu- Klemmring  
Führungsarm  
Montageschlüssel  
Inbusschlüssel 3  
Schneidöl 50 ml