



»» Mobile Radgreif-Hebeanlage  
EHB® 707 Standard



- + Mobil und flexibel einsetzbar, in der Halle oder im Freien.
- + Hoher Bedienkomfort durch leichte Verfahrbarkeit, einfache Bedienung, kurze Rüstzeiten und hohe Hubgeschwindigkeit.
- + Maximale Arbeitssicherheit durch doppelte Lastsicherung in jeder Hubhöhe und automatische Gleichlaufregelung.
- + Hydraulischer Antrieb, absolut unempfindlich. Auch im Nassbereich, nahezu wartungsfrei.



Verstellbare Radgabeln, keine Adapter erforderlich



Hydraulikzylinder, geschützt und robust




Steuerung an jedem Hebebock, steckbare Platinen



Leicht von einer Person verfahrbar



Kurze Kabelverbindungen um das Fahrzeug herum

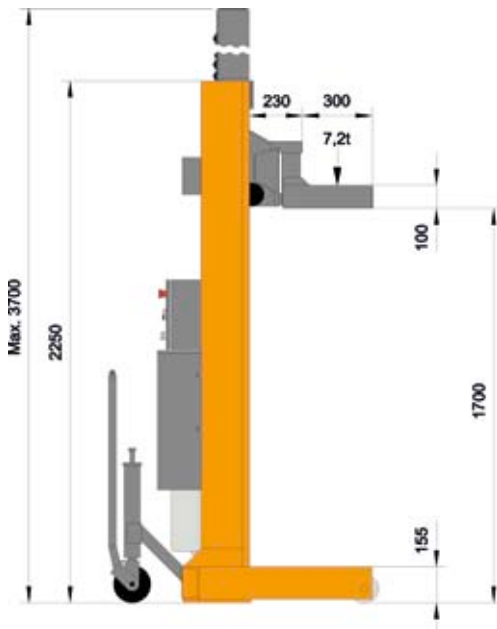

### Technische Daten – EHB707V11

Tragkraft:	7,2 t je Hebebock
Radgabel:	Verstellbar für Reifen bis 22.5" / ø1140 mm, Länge 300 mm
Hubweg:	1700 mm
Geschwindigkeit:	ca. 0,8 m/min.
Antrieb:	Elektro-hydraulisch
Anschluss:	400V / 3Ph / 50Hz / 16A (bis 6 Hebeböcke)
Steuerung:	Regelung mit hydraulischen Wegesitzventilen
Lastsicherung:	Hydraulisch und mechanisch
Bedienung:	An jedem Hebebock, Auf/Ab, Alle/Einzel
Verkabelung:	1 Versorgungskabel 10 m, Verbindungskabel 10 m pro Hebebock, einseitig steckbar, Ringverkabelung
Fahrwerk:	An jedem Hebebock, Lenkfahrwerk hinten bei Belastung einfedern, feste Räder vorn
Schutzart:	IP 65 strahlwassergeschützt
Farbe:	Orange RAL2004

# Finkbeiner®

Walter Finkbeiner GmbH  
 Alte Poststrasse 9-11 • 72250 Freudenstadt • Germany  
 Fon +49 (0) 7441-40 31 • Fax +49 (0) 7441-877 78  
 info@finkbeiner.eu • www.finkbeiner.eu

